

Rychlost pásu m/min Regulace rychlosti ano/ ne

Regulace rychlosti pomocí frekvenčního měniče je v rozsahu $\pm 30\%$ jmenovité rychlosti

Pohon: 3x400 V 1x230 V

Při použití frekvenčního měniče je napájení 1x230V

Motor + šneková převodovka Pohon elektrobubnem

Vložený řetězový převod (elektrobuben má \varnothing válce 80 mm)

Bez elektropříslušenství Pohon uprostřed dopravníku

Motorový spouštěč s jištěním START/STOP tlačítko


Jiné:

Umístění motoru (svorkovnice u elektrobubnu):

Poloha motoru:

svise

vodorovně

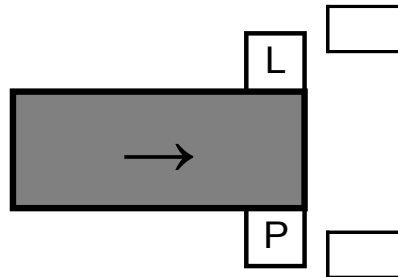

Dopravníkový pás:

Hladký Podélně rýhovaný adhezní pás

Potravinářský Pás s vlnovcem

Hradítka: Výška mm Rozteč mm

Speciální

Bočnice:

Stavitelné bočnice


Plastová 20 mm vysoká

Pevná zábradlíčka z Al profilu

Délka L1 mm

Délka L2 mm

Speciální



Zvláštní příslušenství / poznámky

Pro upřesnění rozměru dopravníku, přiložte Váš nákres.